



Besteron

POS terminal navodila


www.besteron.si

Vsebina




▽ TRANSAKCIJE

- » Prodaja
- » Razveljavitev
- » Vrnitev
- » Več funkcij
 - > Avtorizacija
 - > Avtorizacija končana
 - > MO / TO

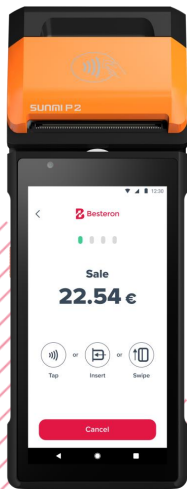

▽ MENI

- » Podatki trgovca
- » Transakcije
- » Nastavitve
 - > Nastavitve napitnin
 - > Nastavitev zvoka
 - > WI-FI nastavitve
 - > Nastavitve podatkovnega gostovanja
 - > Ročni vnos spremenljivega simbola
 - > Čas zaprtja okna
 - > Nastavitev ECR protokolov
- » Obračun
- » Glede





↓ TRANSAKCIJE


✓ PRODAJA

✓ RAZVELJAVITEV

✓ VRNITEV

✓ AVTORIZACIJA


✓ MO/TO

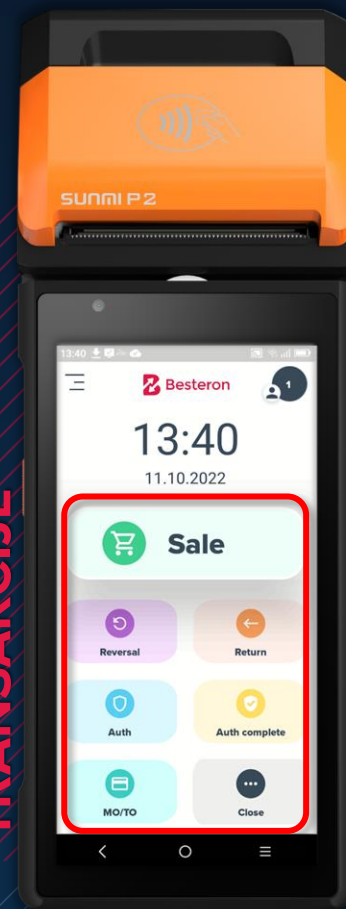

TRANSAKCIJE

Glavne transakcije


- ➔ **PRODAJA**
- ➔ **RAZVELJAVITEV**
- ➔ **VRNITEV**

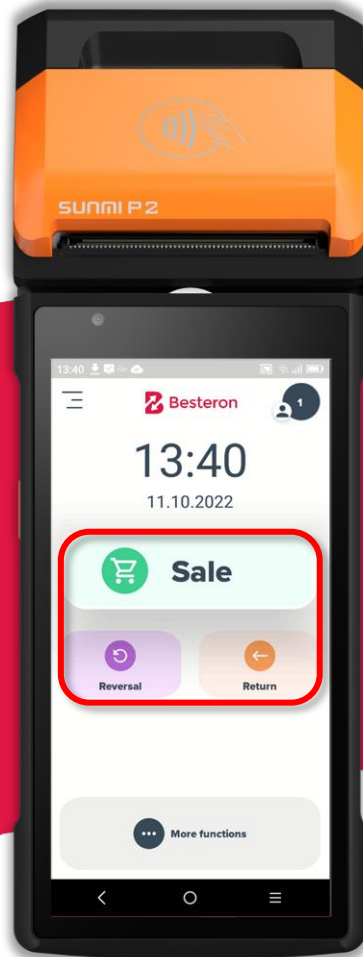

Prodaja




1. Kliknite na „Prodaja“

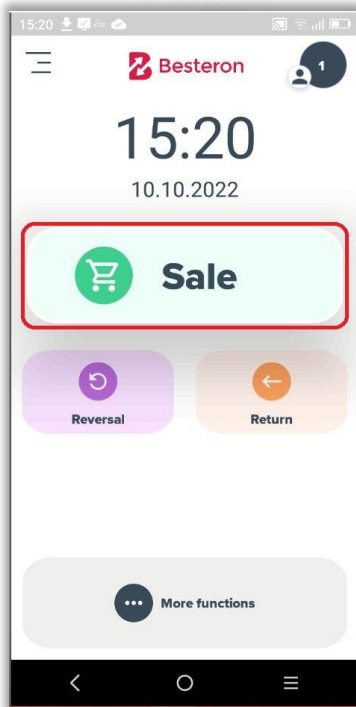

Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala


2. Nastavite znesek in potrdite

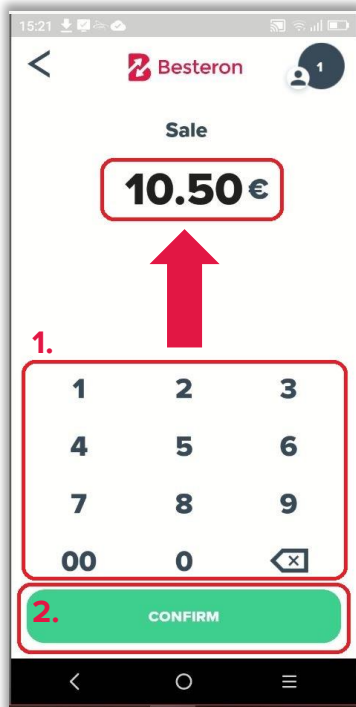

Vnos zneska in potrditev

Vnesite točen znesek in pritisnite „POTRDI“ za naslednji korak.


3. Branje kartice

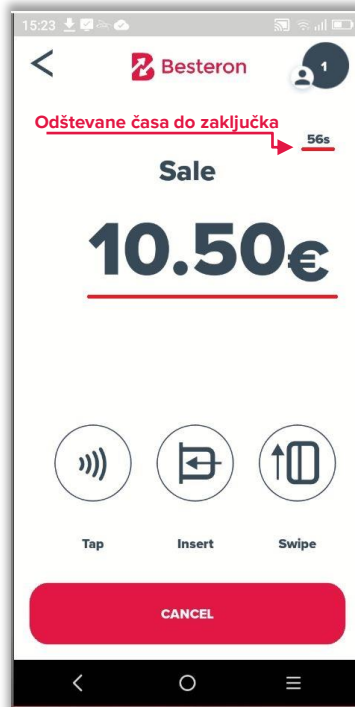

Zaslon plačila

Stranka lahko preveri ceno in plača.

4. Uspešna transakcija

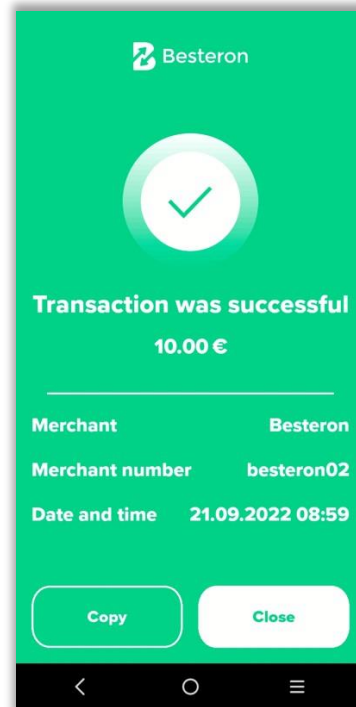

Stanje prodaje

Lahko natisnete kopijo ali zaključite transakcijo.


Razveljavitev



je razveljavitev zadnje transakcije.
je transakcija brez prisotnosti kartice.




1. Kliknite na
„Razveljavitev“

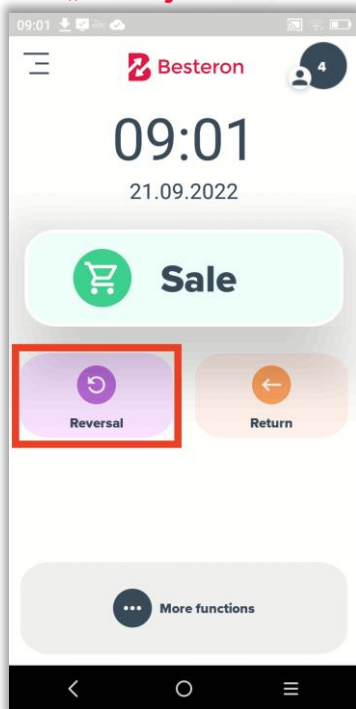

Glavni zaslon

To je glavni zaslon
POS terminala.


2. Vnesite „Uporabniško ime“
in „Geslo“

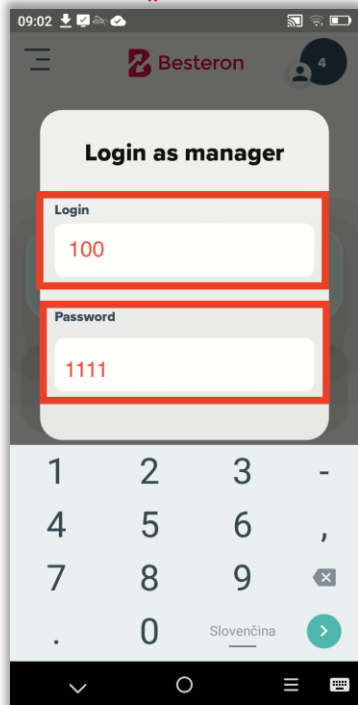

Varnostni zavihek

Uporabniško ime: 100
Geslo: 1111
in pritisnite „OK“


3. Potrdite razveljavitev

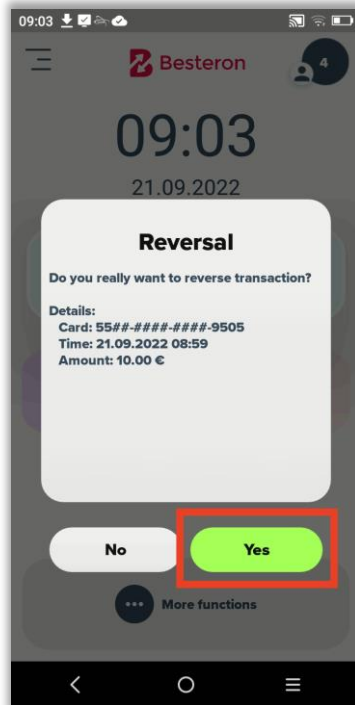

Potrditev razveljavitve

Preverite pravilnost vnosa
in potrdite razveljavitev.

4. Uspešna razveljavitev

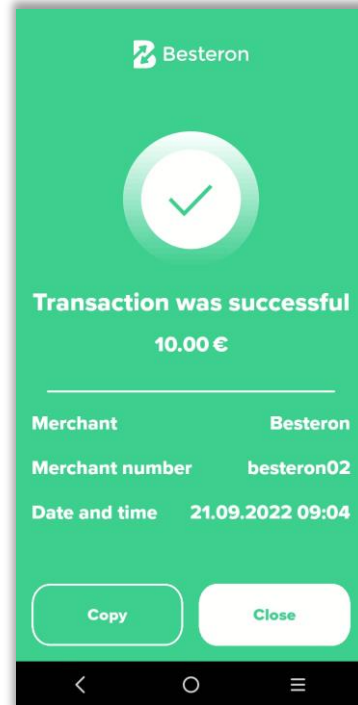

Stanje razveljavitve

Lahko natisnete kopijo ali
zaključite transakcijo.


1. Kliknite na „Vrnitev“

2. Vnesite „Uporabniško ime“
in „Geslo“

3. Vnesite znesek
in potrdite

4. Branje kartice

5. Uspešna vrnitev

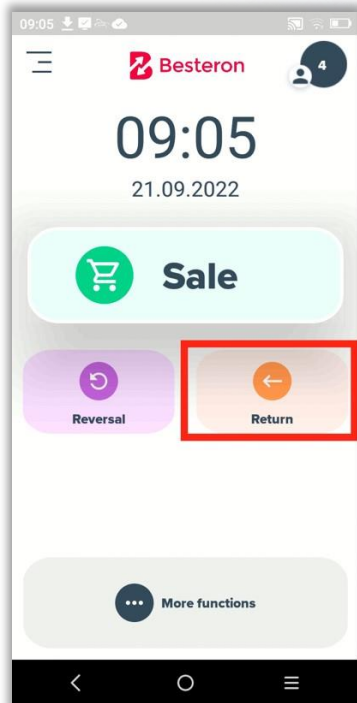


Glavni zaslon

To je glavni zaslon
POS terminala.




Varnostni zavihek

Uporabniško ime: 100
Geslo: 1111
in pritisnite „OK“

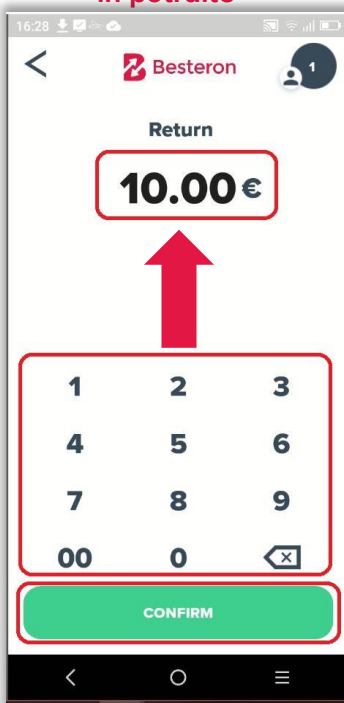


Vnos zneska in potrditev

Vnesite točen znesek in kliknite
„POTRDI“ za naslednji korak

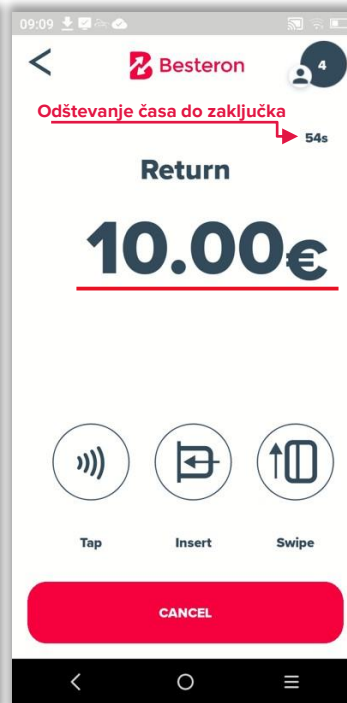

Zaslon vrnitev

Stranka lahko preveri
znesek in prisloni kartico s
katero je plačala storitev.

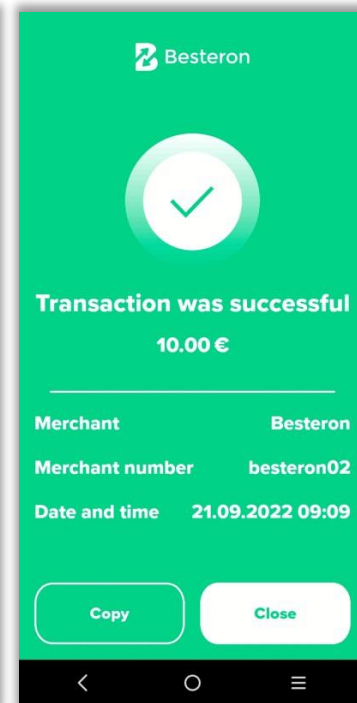




Stanje vrnitev

Lahko natisnete kopijo ali
zaključite transakcijo.

Več funkcij



- ➔ **Avtorizacija**
- ➔ **Avtorizacija končana**
- ➔ **Mail Order / Telephone Order (MO / TO)**

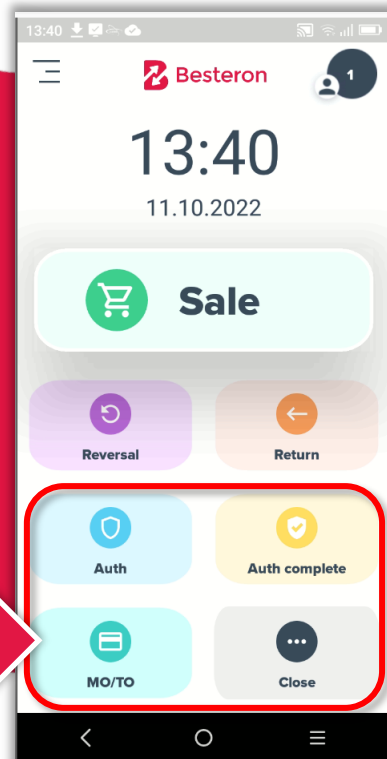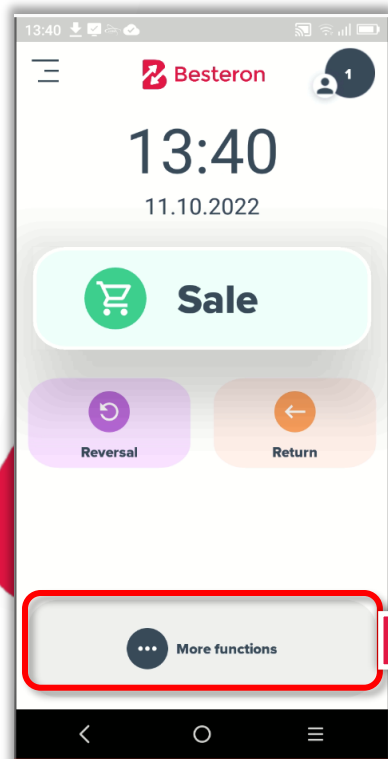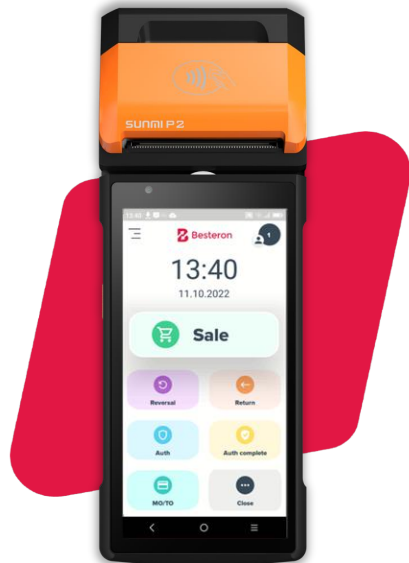

Avtorizacija

je storitev samo za hotele, sobodajalstva in sposajo avtomobilov.
je storitev s prisotnostjo kartice.


1. Kliknite „Več funkcij“

2. Izberite „Avtorizacija“

3. Vnos zneska in potrditev


4. Branje kartice

5. Uspešna avtorizacija

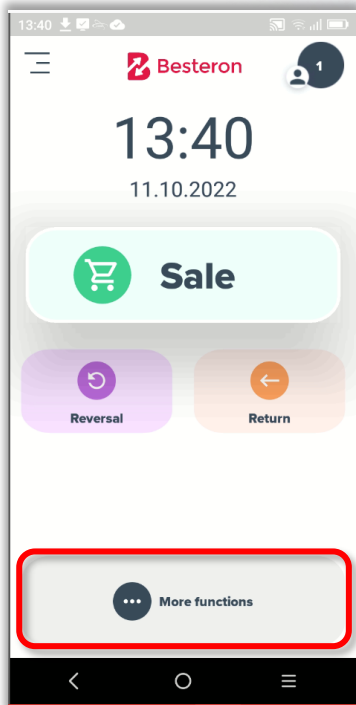


Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala.

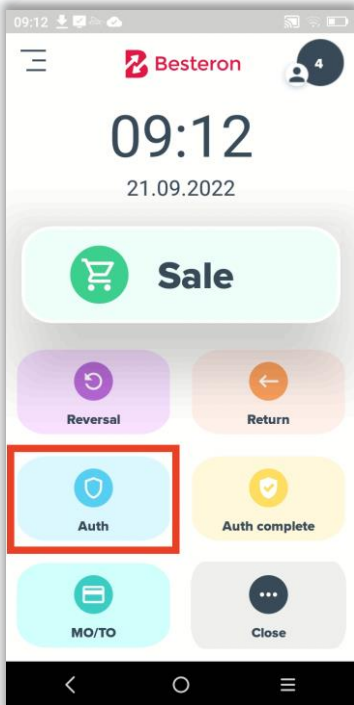


Razširjen zaslon

Več možnosti izbire na glavnem zaslonu. Izberite „Avtorizacija“.

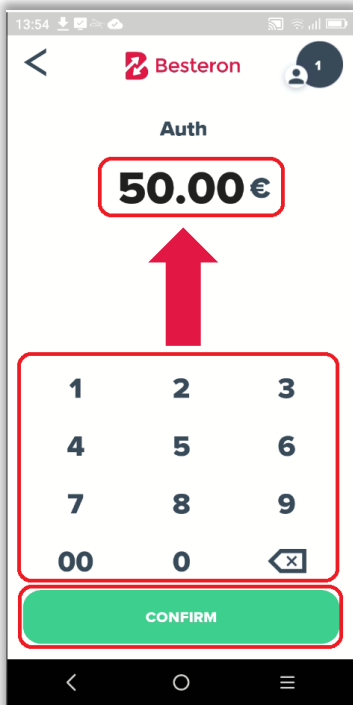


Vnesite znesek in potrdite

Vnesite narančen znesek in kliknite „POTRDI“ za naslednji korak.

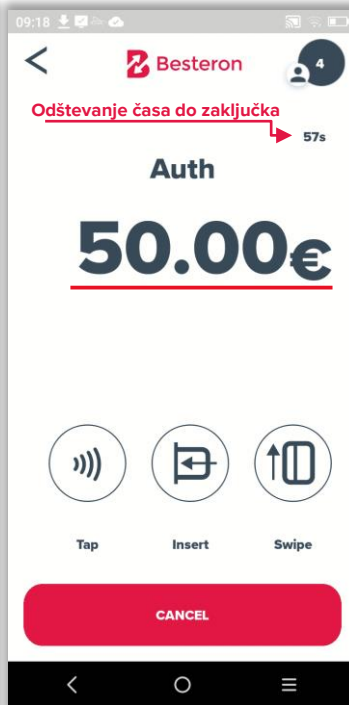

Zaslon avtorizacije

Stranka lahko preveri transakcijo in prisloni kartico.

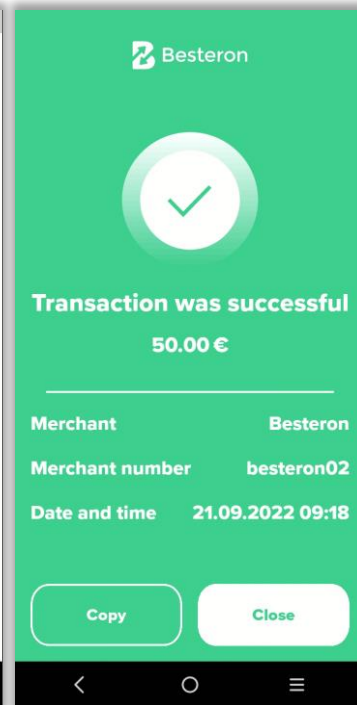


Stanje avtorizacije

Lahko natisnete kopijo ali zaključite transakcijo.

Avtorizacija končana




1. Kliknite na tri črtice

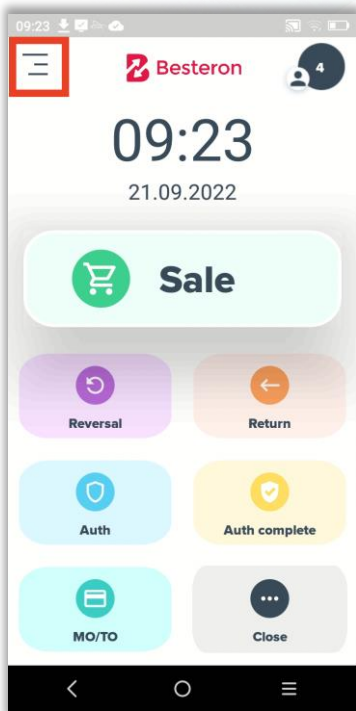

Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala.

2. Izberite „Transakcije“

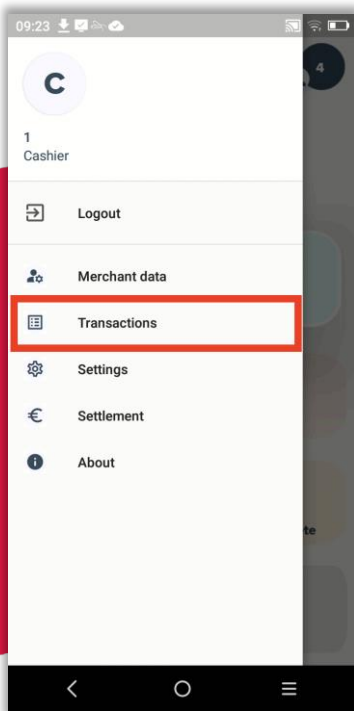


Stranska vrstica

V tem meniju izberite polje „Transakcije“.

Iz stranskega zaslona Transakcije.

3. Izberite transakcijo


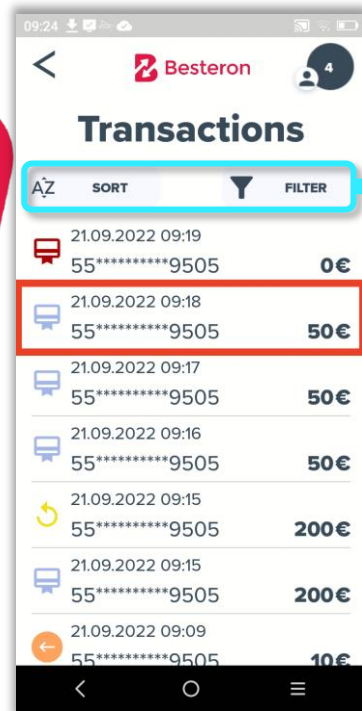


Seznam transakcij

Izberite transakcijo, ki jo želite zaključiti - končati.


Razvrstitev in filtriranje

Lahko izberete način pregledovanja



Avtorizacija končana

4. Preverite podrobnosti transakcije

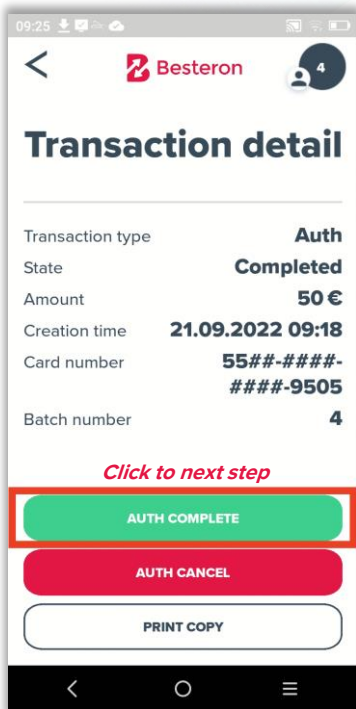

Avtorizacija končana/prekinitev
Izberete lahko med končanjem ali prekinitvijo avtorizacije. Lahko tudi natisnete kopijo.


5. Vnesite znesek in potrdite



Zaslon avtorizacije
Vnesite znesek, ki ga želite zaračunati stranki iz avtorizacije.

iz menija Transakcije.

6. Zaračunali ste 30 € od 50 €

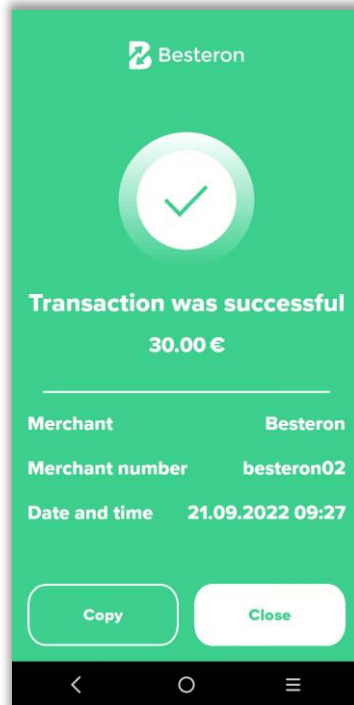

Stanje avtorizacije
Lahko natisnete kopijo ali zaključite transakcijo.



Avtorizacija končana

ie možna tudi iz glavnega zaslona s klikom na polje „**Avtorizacija končana**“– ampak je to storitev **nove kartice in prejšnja storitev ne bo prekinjena – končana s to transakcijo** (poglejte na naslednji stran).




Obstaja določeno obdobje, navadno **20 do 30 dni**, ki ga določi izdajatelj za zaključek oz. sprostitvev zneska avtorizacije.



Avtorizacija končana




1. Izberite „Več funkcij“

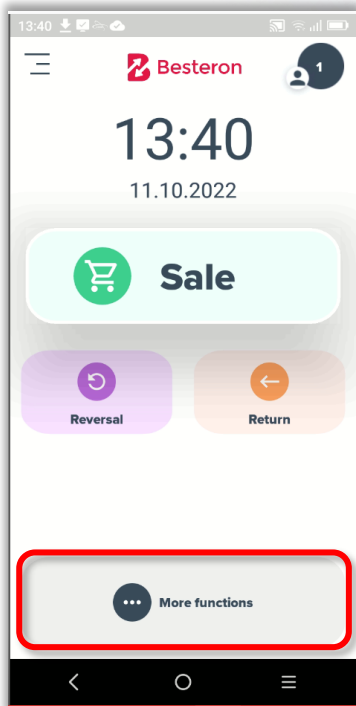

Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala.

2. Izberite „Avtorizacija končana“

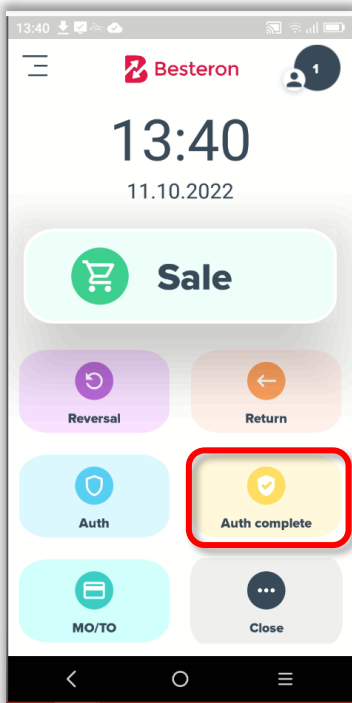

Razširjen zaslon

Več možnosti izbire na glavnem zaslonu.

3. Vnesite znesek in potrdite




Vnos zneska in potrditev

Vnesite točen znesek in kliknite „POTRDI“ za naslednji korak.

iz glavnega menija.


4. Branje kartice

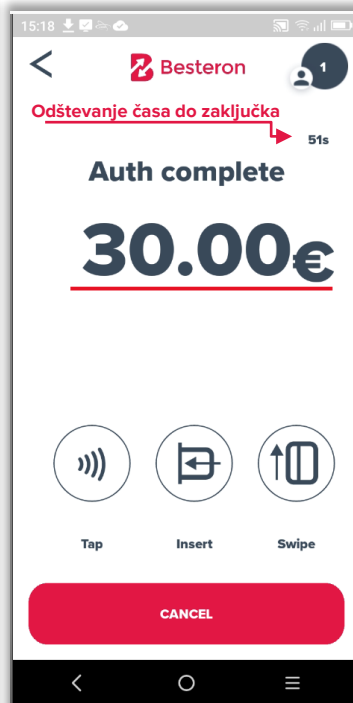

Zaslon avtorizacije

Stranka lahko preveri znesek in prisloni kartico.

5. Uspešna avtorizacija

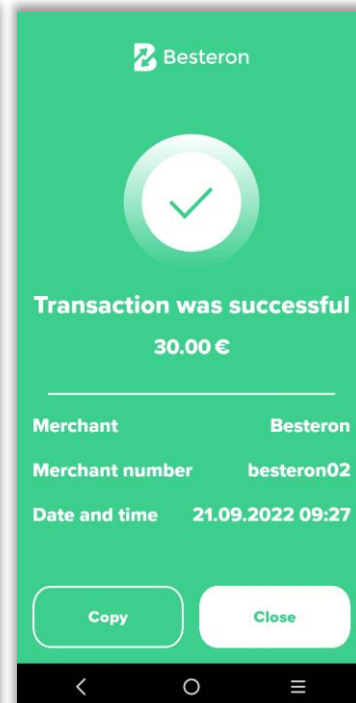

Stanje avtorizacije

Lahko natisnete kopijo ali zaključite transakcijo.


1. Izberite „Več funkcij“

2. Izberite „MO/TO“

3. Vnesite znesek in potrdite


4. Vnesite podatke o kartici

5. Uspešna transakcija

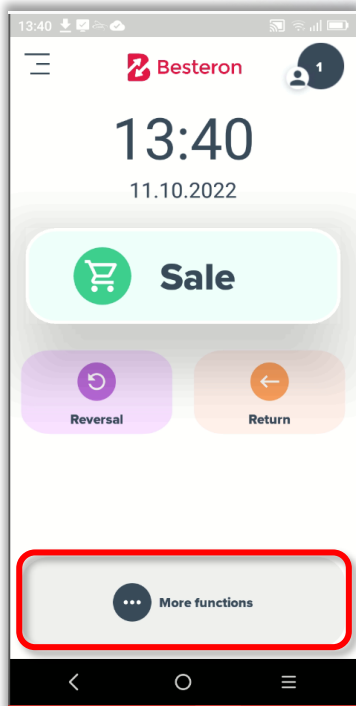


Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala.

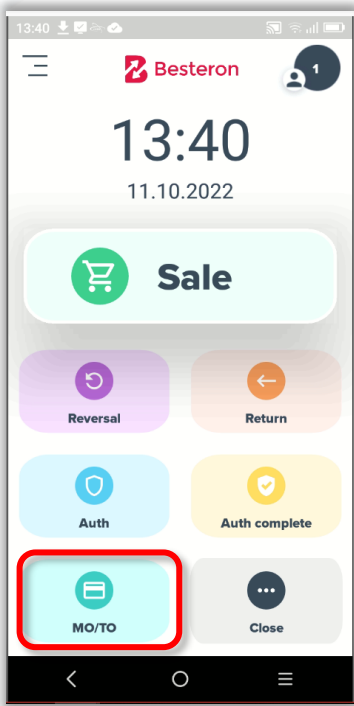


Razširjen zaslon

Več možnosti izbire na glavnem zaslonu.

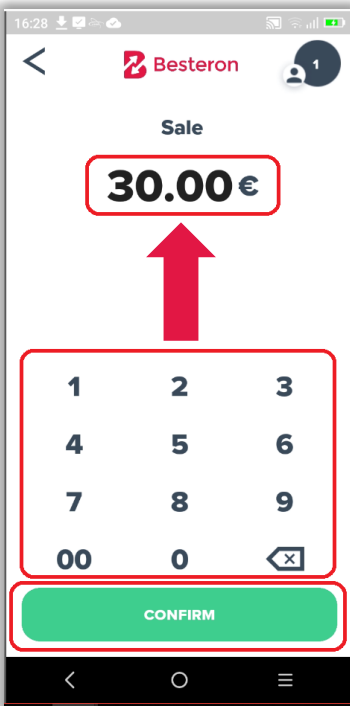


Vnos zneska in potrditev

Vnesite točen znesek in kliknite „POTRDI“ za naslednji korak.

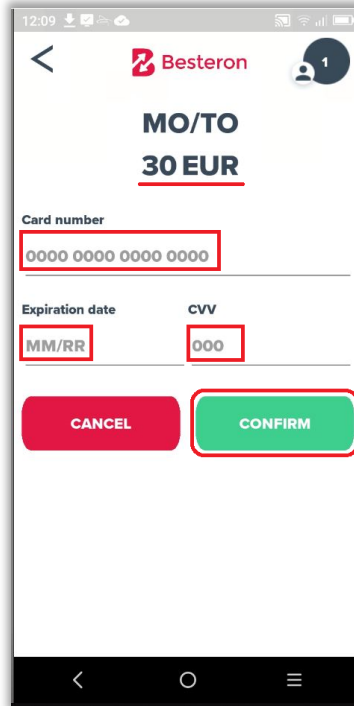

Zaslon kartičnih informacij

Stranka vam mora posredovati podatke iz kartice, da jih lahko vnesete.

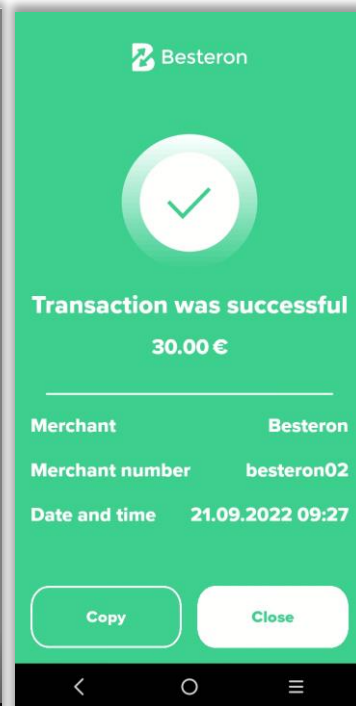

Stanje transakcije2

Lahko natisnete kopijo ali zaključite transakcijo.



↓ STRANSKI MENI


✓ PODATKI TRGOVCA

✓ TRANSAKCIJE

✓ NASTAVITVE

✓ OBRAČUN

✓ GLEDE

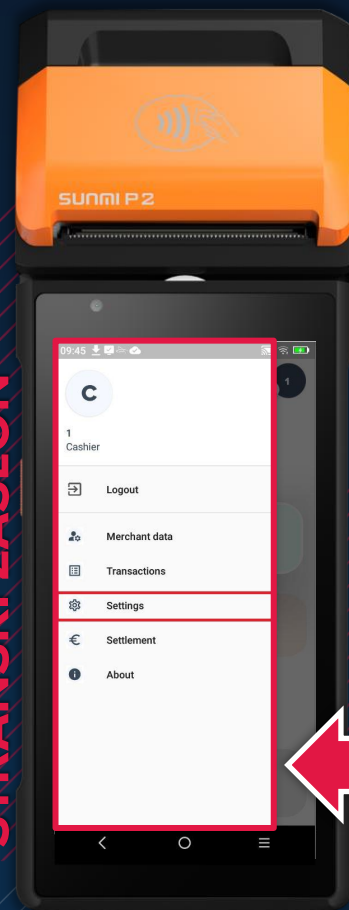


STRANSKI ZASLON

Podatki trgovca



1. Kliknite desno zgoraj

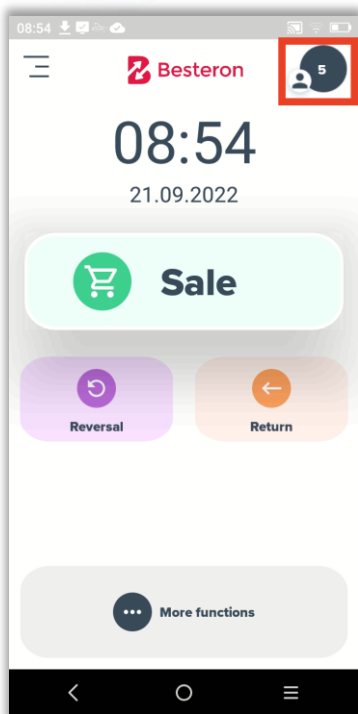


Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala.

S klikom na ikono lahko konfigurirate, kreirate ali spreminjate podatke o trgovcih na tej napravi.

Namig: Do podatkov o trgovcu/ih lahko pridete tudi iz stranskega menija s klikom na tri črtice levo zgoraj.


2. Izberite trgovca

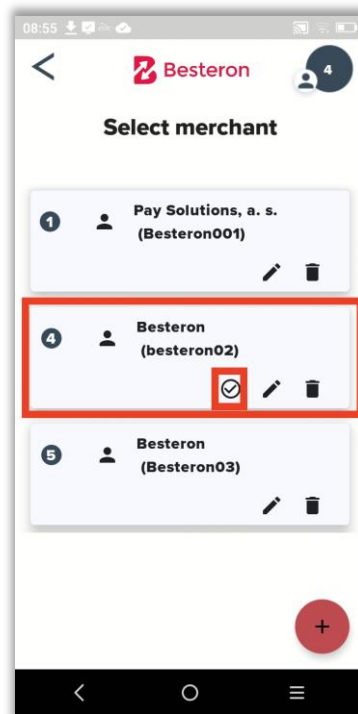

Zaslon o trgovcu/ih

Tukaj lahko kreirate in vnesete več trgovcev.

Izberite trgovca, ki ga želite uporabiti za izvedbo naslednjih operacij na tej napravi.



Podatki trgovca - ureditev




1. Izberite obkroženo ikono



Zaslon o trgovcu/ih

Lahko vidite vse trgovce, jih izberete, uredite ali izbršete.


2. Vnesite geslo

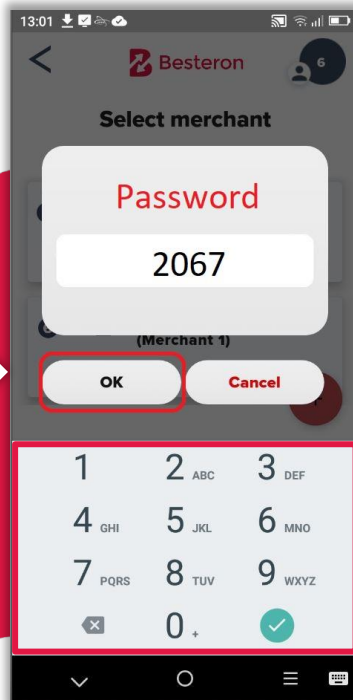

Zaslon gesla

Vnesite pravo geslo **2067** za ureditev trgovca.

3. Vnesite in shranite trgovca

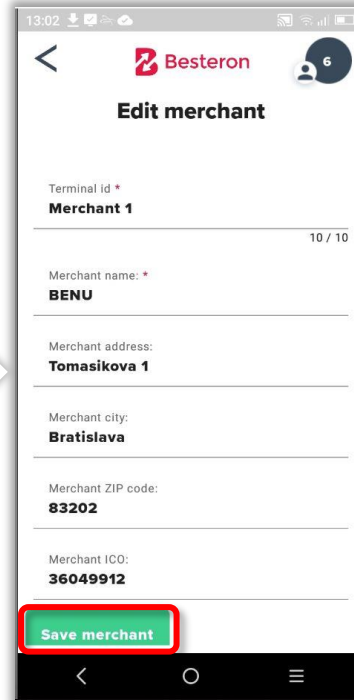


Zaslon ureditve trgovca

Na tem zaslonu lahko vnesete in shranite informacije izbranega trgovca.

Transakcije




1. Kliknite na tri črtice

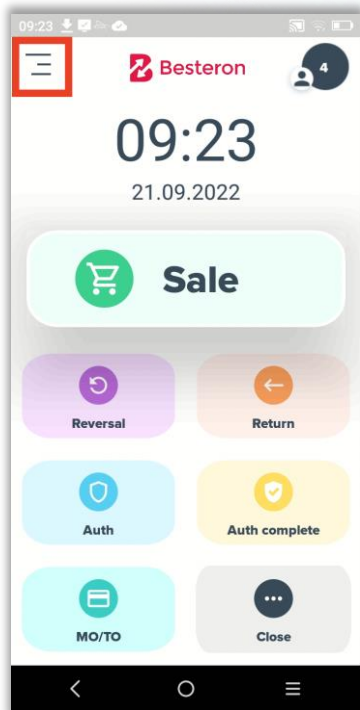

Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala.


2. Izberite „Transakcije“

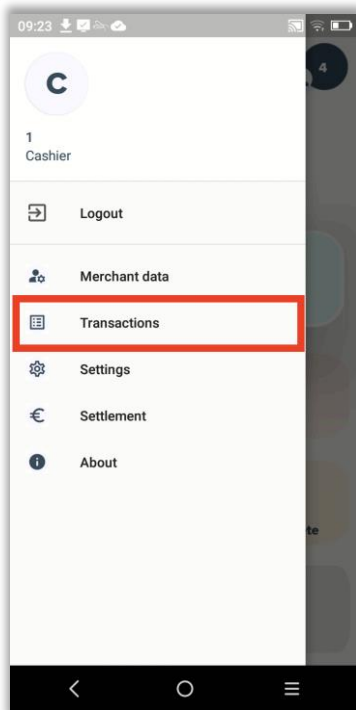

Stranski zaslon

Na tej strani izberite polje „Transakcije“.

3. Izberite želeno transakcijo


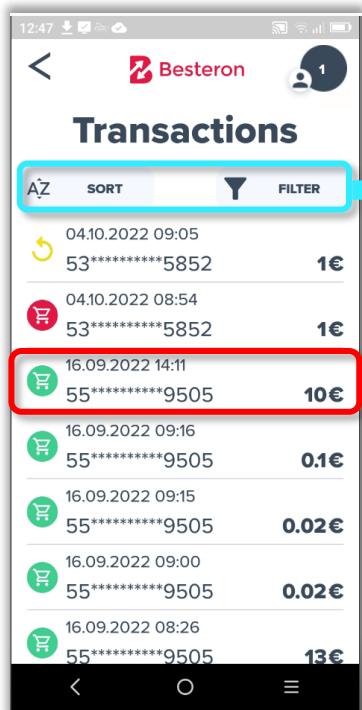


Seznam transakcij


Na tej strani lahko brskate in odprete želeno transakcijo.

Razvrstitev in filtriranje

Lahko izberete način pregledovanja.



4. Podrobnosti o transakciji

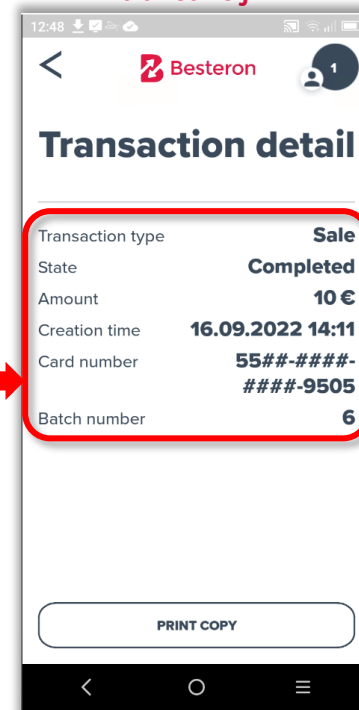


Podrobnosti o transakciji

Na tej strani lahko vidite informacije o izbrani transakciji.

Obračun




1. Kliknite na tri črtice

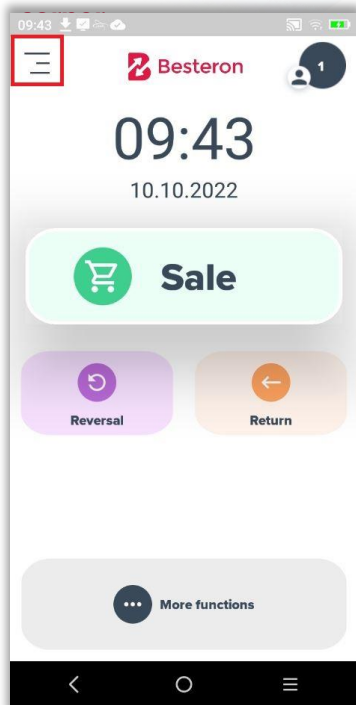

Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala.


2. Izberite „Obračun“

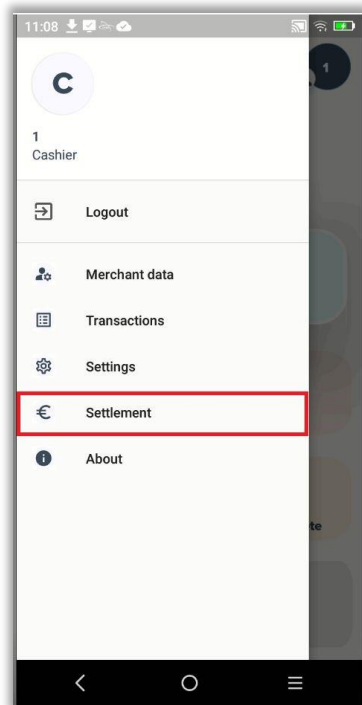

Stranski zaslon

Na tej strani izberite polje „Obračun“.

3. Zaslon obračuna

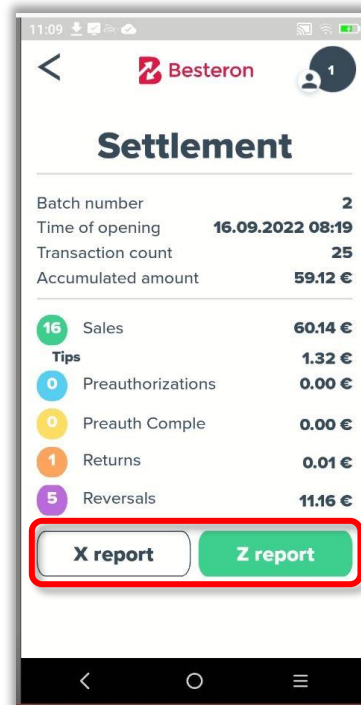

Povzetek transakcij

Izirate lahko med poročilom in zaključkom


Poročilo

Poročilo lahko natisnete kadarkoli in večkrat tekom dneva in primerjate ter preverjate transakcije

Zaključek

Z izborom **Zaključek** resetirate stanje. Terminal natisne poročilo delovnega dne/tedna ter postavi vse nastavitve na 0 (nič). Izpisek lahko uporabite za preveritev stanja transakcij z davčno blagajno. Praviloma se uporablja ob **zaključku delovnega dne**.

4. Potrdite Zaključek

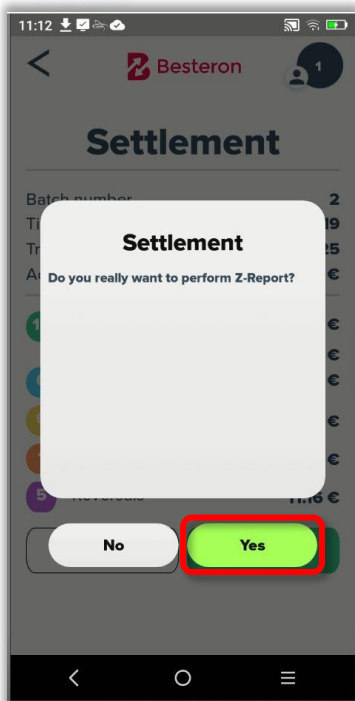


Zaslon potrditve

Potrdite v kolikor želite Z-report (Zaključek) in resetirati stanje.

Po potrditvi se bo Zaključek natisnil in vsa stanja se bodo postavila na 0 (nič).


5. Novo „nično“ stanje

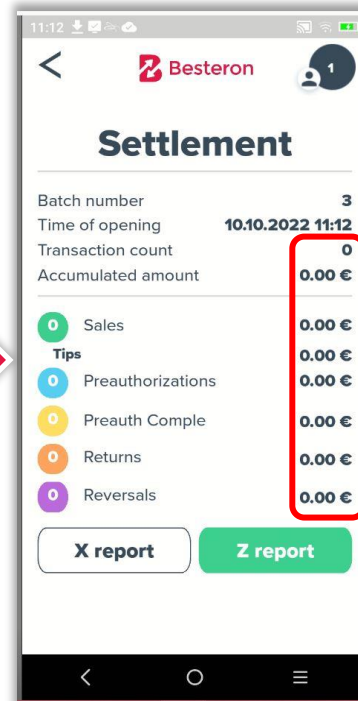

Zaslon obračuna

Prikaz novega „ničnega“ stanja.


1. Kliknite na tri črtice

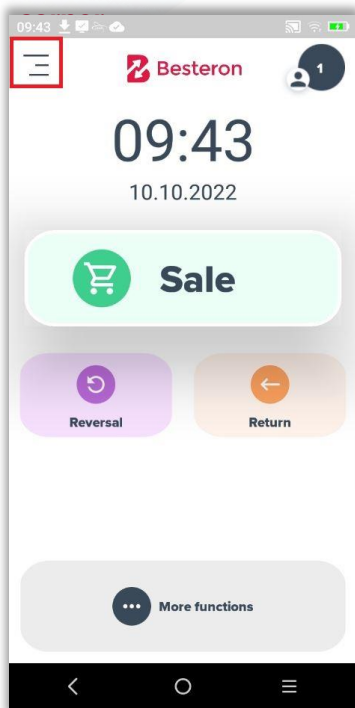

Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala.


2. Izberite „Glede“

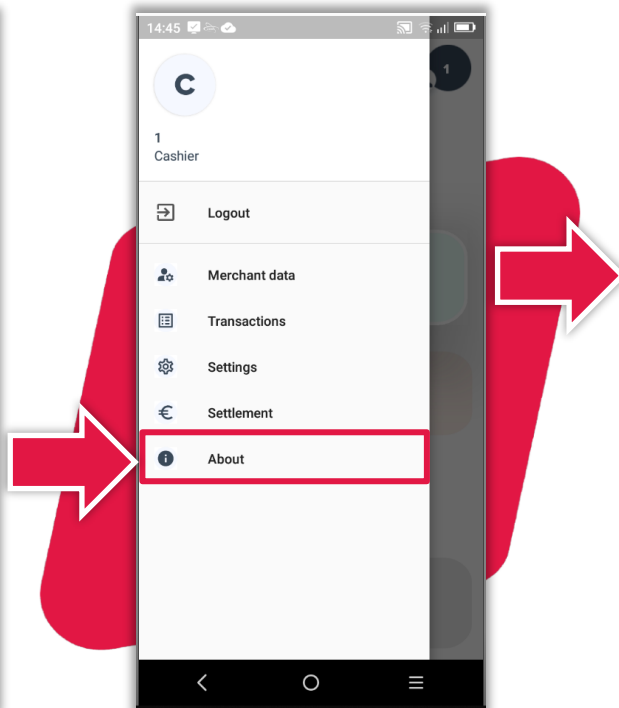

Stranski zaslon

Na tej strani izberite polje „Glede“ za pridobitev informacij o aplikaciji in napravi.

3. Podatki o aplikaciji in napravi

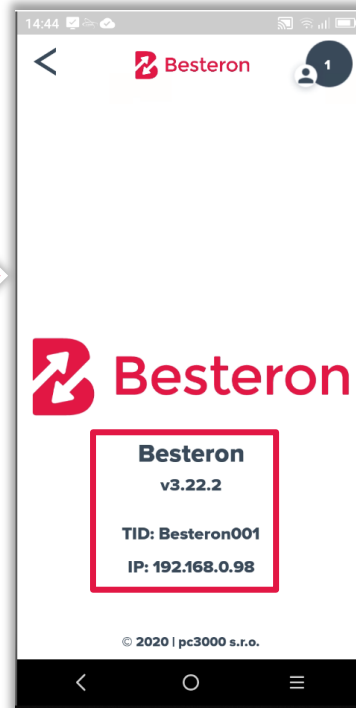


Informacije o napravi

Razberete lahko informacije o verziji aplikacije, številki trgovca in IP naslovu.



↓ NASTAVITVE




- ✓ Nastavitev napitnin
- ✓ Nastavitev zvoka (vibracije)
- ✓ Nastavitev Wi-fi in podatkovnega gostovanja
- ✓ Vnos spremenljivega simbola
- ✓ Čas zaprtja okna
- ✓ Nastavitev ECR protokolov



Na glavnem zaslonu kliknite na tri črtice in v stranskem zaslonu izberite „Nastavitve“

1. korak

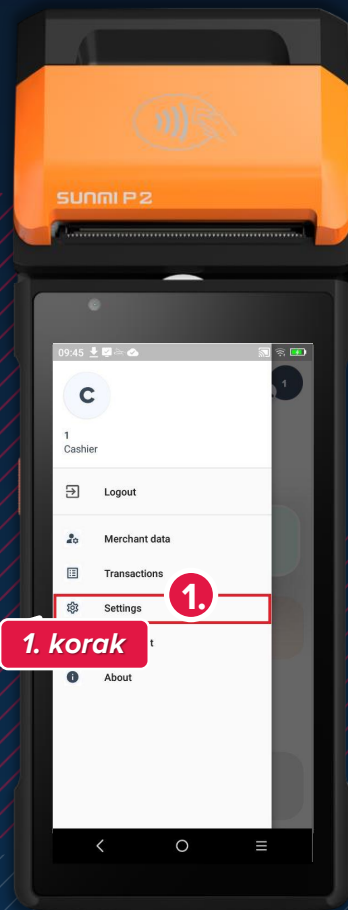


Nastavitev napitnin

vnaprej določenih vrednosti.




2. Izberite „Nastavitev transakcij“

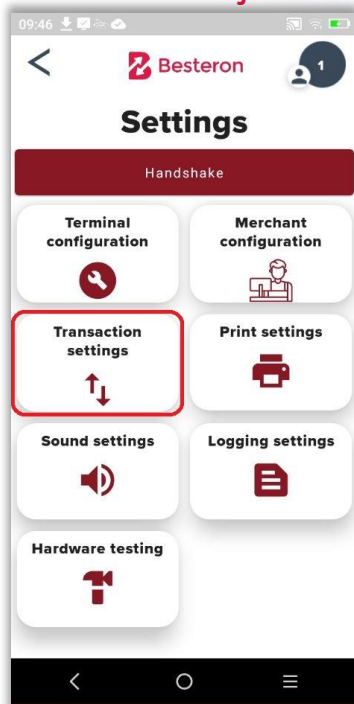

Zaslon nastavitev

To je zaslon nastavitev POS terminala.


3. Izberite „Nastavitev napitnin“

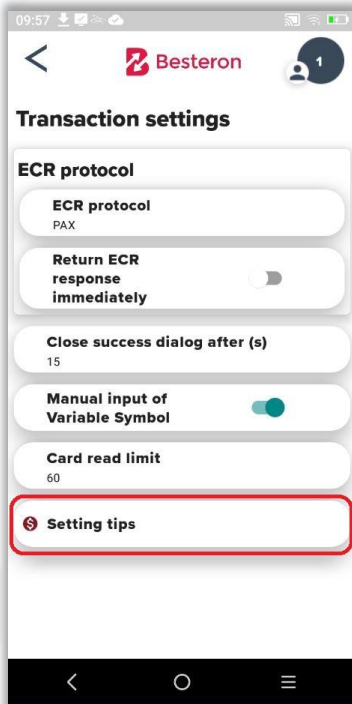

Nastavitve transakcij

Na tej strani izberite polje „Nastavitve napitnin“


4. Vklopite „Napitnina dovoljena“

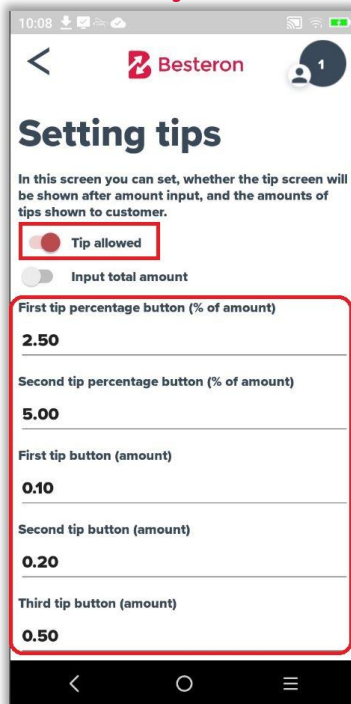

Nastavitev napitnin

Po vklopu dovoljenja napitnin določite zneske in odstotke napitnin.


5. Shranite napitnine

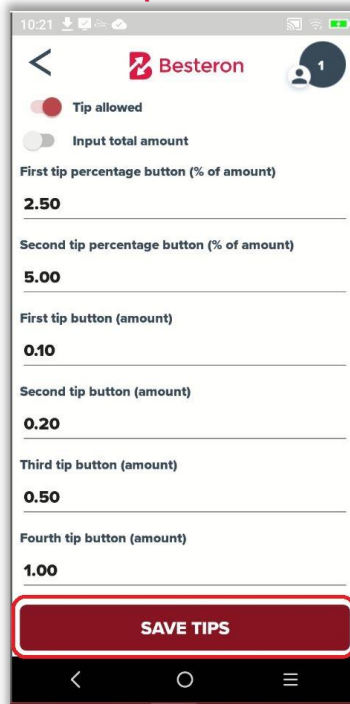

Shranite napitnine

Pomaknite se navzdol in shranite vaše izbrane vrednosti.

6. Zaprite zaston

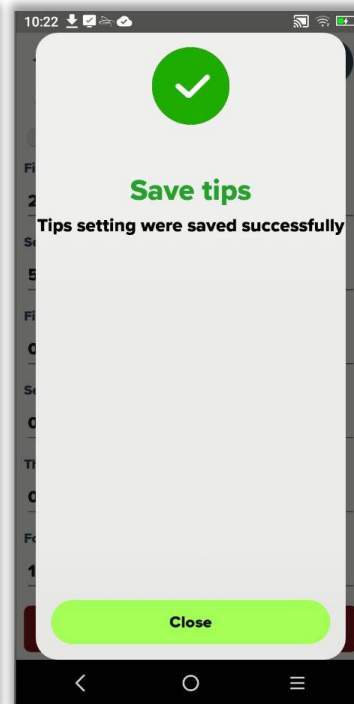

Obvestilo


Vaše nastavitve so shranjene. Vrnite se na osnovno stran.

Nastavitev napitnin

vnaprej določenih vrednosti.




7. Izberite „Prodaja“

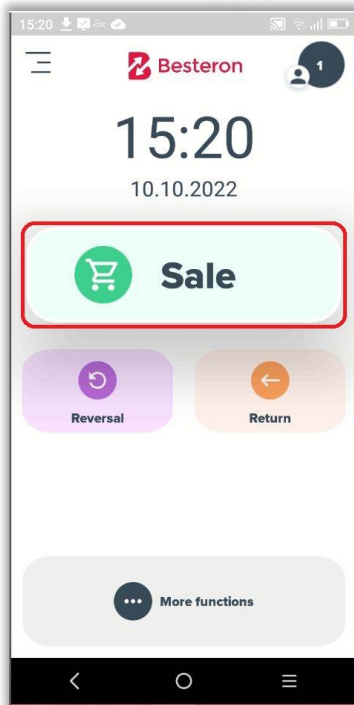

Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala.


8. Vnesite znesek in potrdite

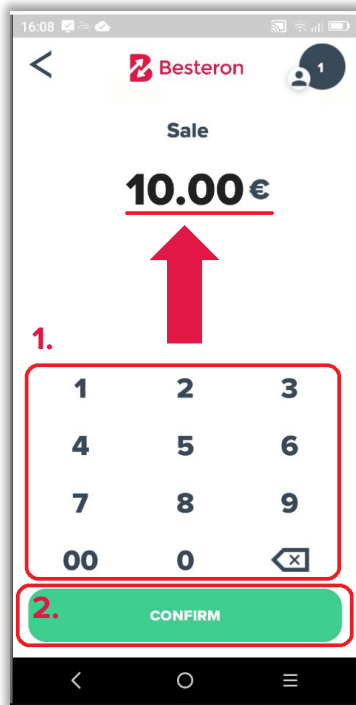

Vnos zneska in potrditev

Vnesite točen znesek in pritisnite „POTRDI“ za naslednji korak.


9. Izbor napitnine

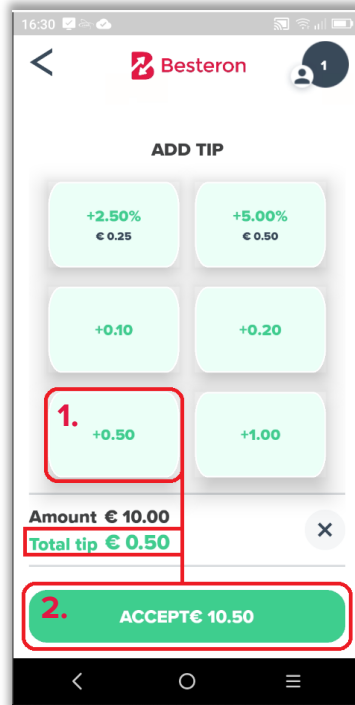

Vnos napitnine

Stranka izbere napitnino in spodaj razbere skupen znesek plačila. Potrdite.

10. Končanje plačila

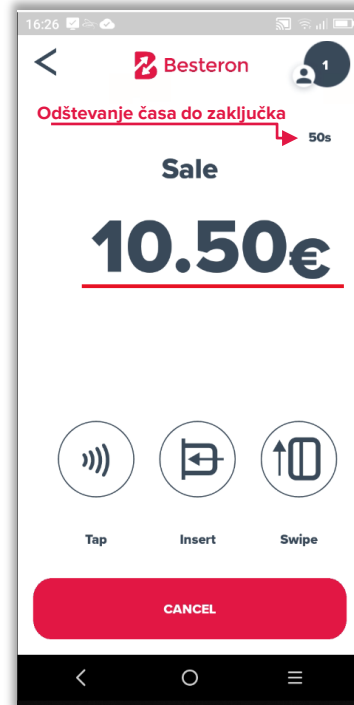


Zaslon plačila

Stranka lahko preveri skupno ceno in plača.

Nastavite napitnin zaokroženega zneska.




2. Izberite „Nastavitev transakcij“

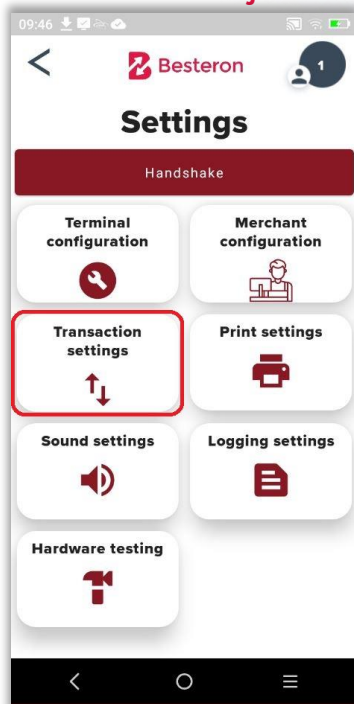

Zaslon nastavitvev

To je zaslon nastavitvev POS terminala. Izberite „Nastavitev transakcij“.


3. Izberite „Nastavitev napitnin“

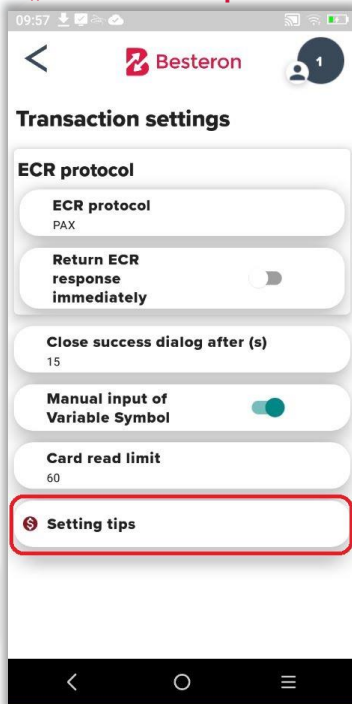

Nastavitve transakcij

Na tej strani izberite polje „Nastavitev napitnin“.

4. Vklpite obe možnosti

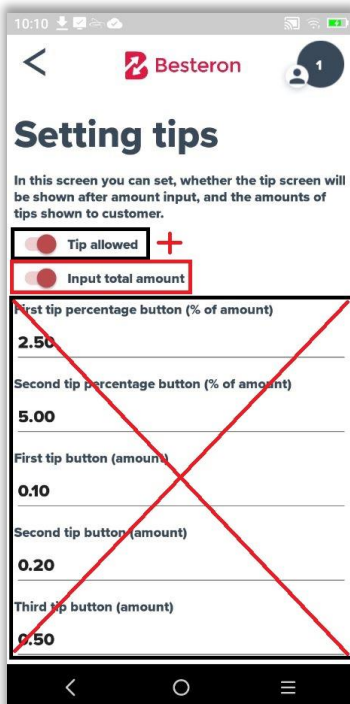

Nastavitev napitnin

Po vklopu obeh dovoljenj nastavitve posameznih napitnin niso možne.


5. Shranite napitnine



Shranite napitnine

Pomaknite se navzdol in shranite vaše izbrane vrednosti.

6. Zaprite zaslon

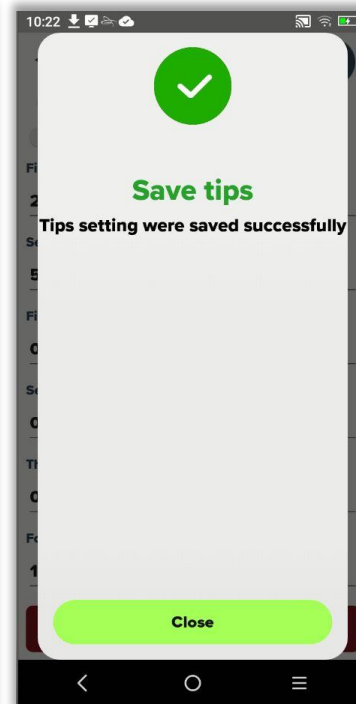


Obvestilo

Vaše nastavitve so shranjene. Vrnite se na osnovno stran.

Nastavitev napitnin zaokroženega zneska.




7. Izberite „Prodaja“

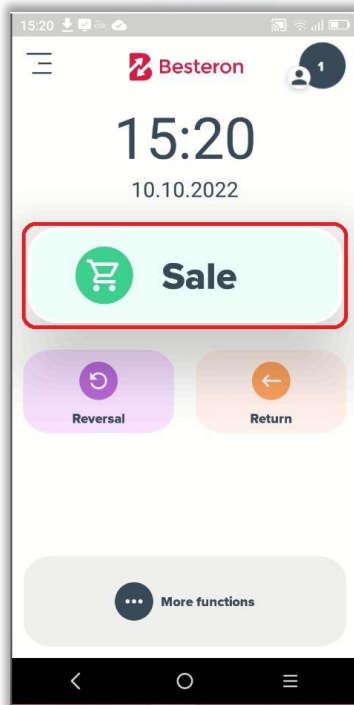

Glavni zaslón

To je glavni zaslón POS terminala.


8. Vnesite znesek in potrdite

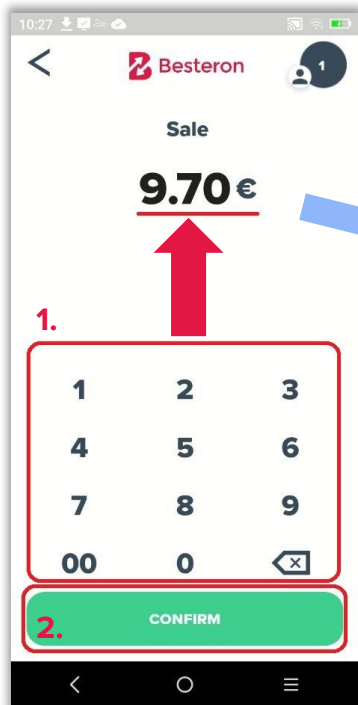

Vnos zneska in potrditev

Vnesite točen znesek in pritisnite „POTRDI“ za naslednji korak.


9. Zaokrožite znesek

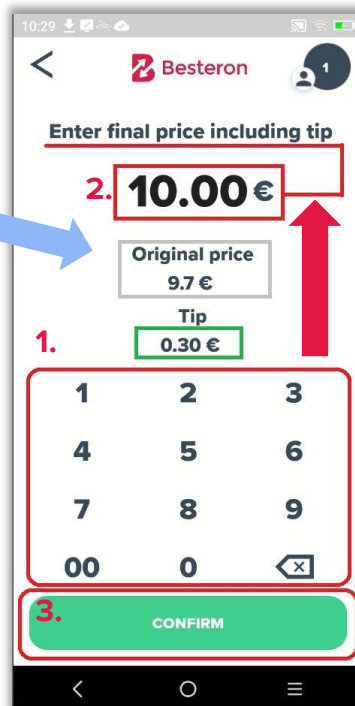

Skupen znesek z napitnino

Vnesite končen skupen znesek z napitnino in potrdite.

10. Končanje plačila

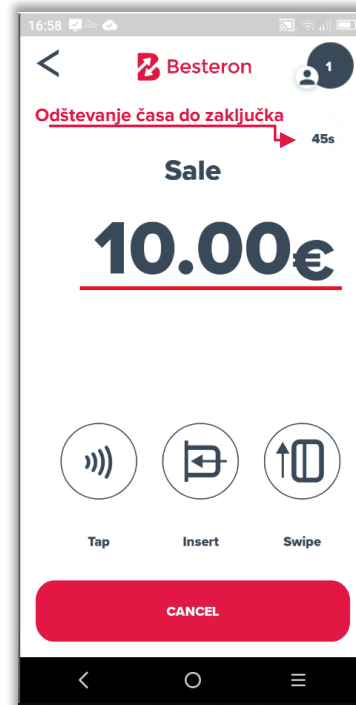

Zaslón plačila


Stranka lahko preveri skupno ceno in plača.

Nastavitev zvoka



1. Izberite nastavitve


2. Izberite „Nastavitev zvoka“

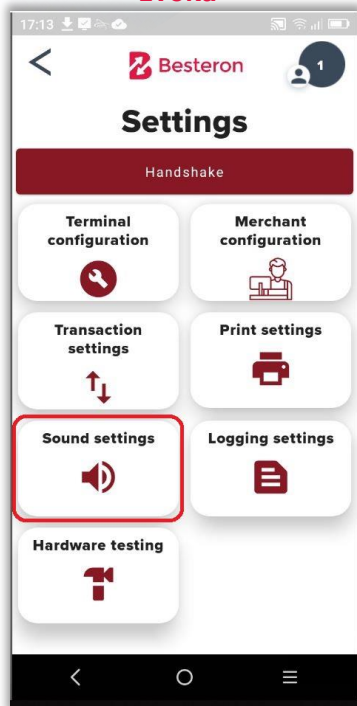

Zaslon nastavitvev

To je zaslon nastavitvev POS terminala. Izberite „Nastavitev zvoka“.


3. Nastavite „Zvok in vibracije“

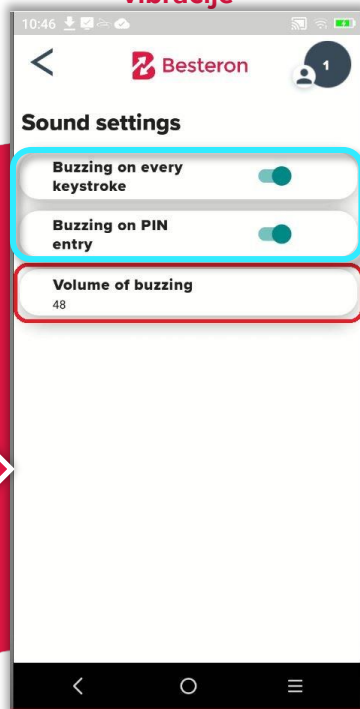

Nastavitev zvoka

Izbere lahko z ali brez vibracij in jaskost zvoka.

4. Nastavite jakost zvoka

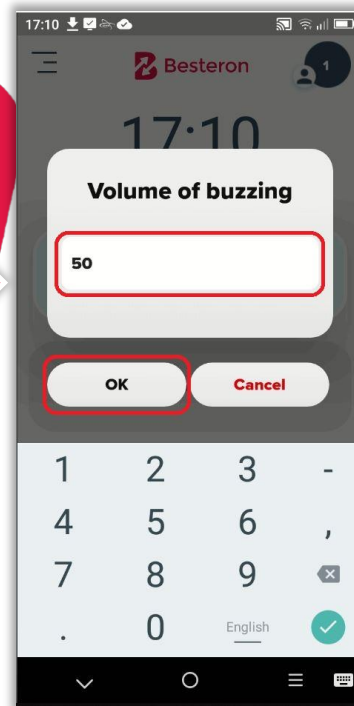


Nastavitev zvoka

Nastavite lahko zvok vibracij med 1 in 100.

Nastavitev Wi-fi




1. Kliknite na ikono kroga

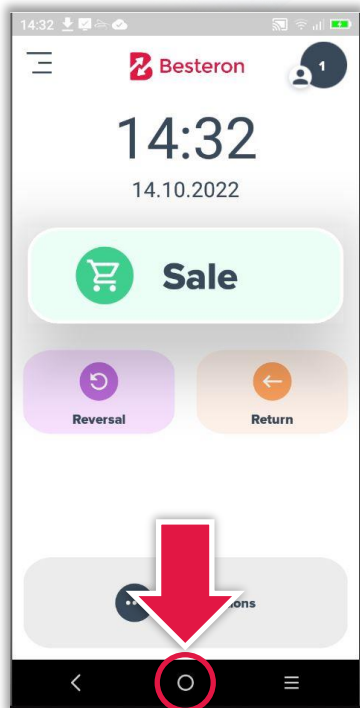

Glavni zaslon

Na glavnem zaslonu spodaj kliknite na ikono kroga.


2. Izberite „Settings“

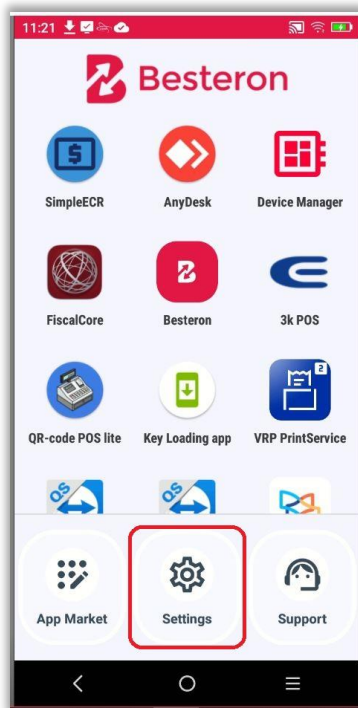

Glavni zaslon naprave

Izberite Settings..


3. Vnesite PIN - 260089

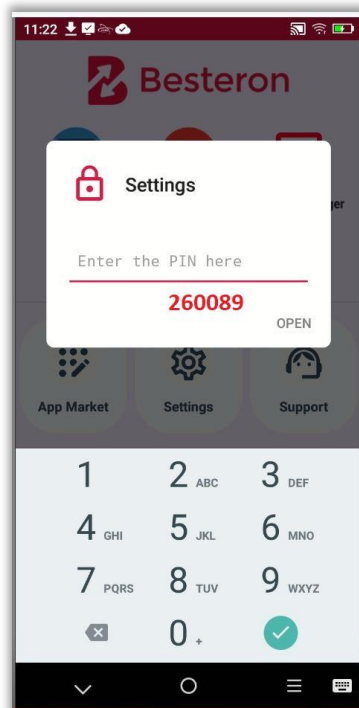

Vnos PIN gesla

Vnesite PIN geslo 260089 in kliknite na OPEN.

4. Izberite „Sunmi settings“

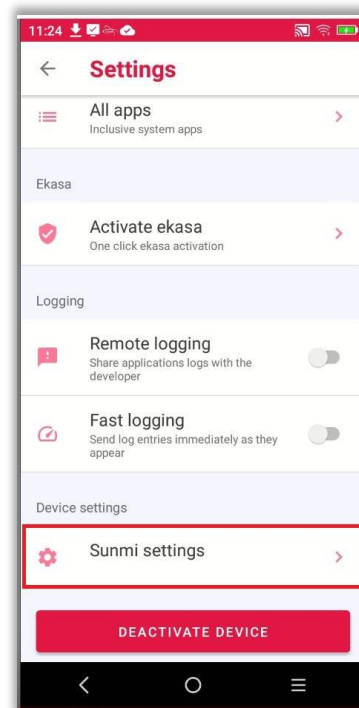


Settings zaslon

Pomaknite se navzdol in izberite „Sunmi settings“.

Nastavite Wi-fi




5. Izberite „Wi-fi“

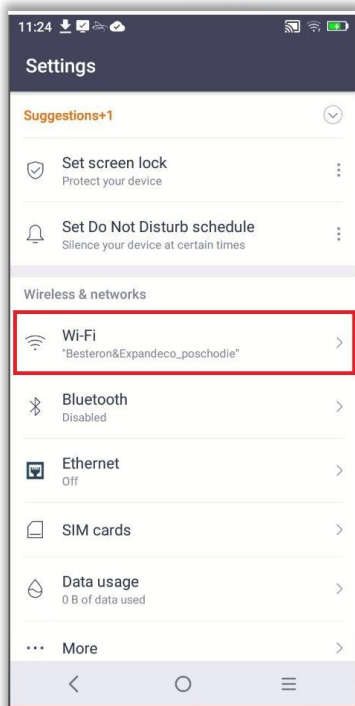

Zaslon Sunmi nastavitvev

Izberate lahko med različnimi nastavitvami naprave. Izberite Wi-fi.


6. Izberite vaše omrežje

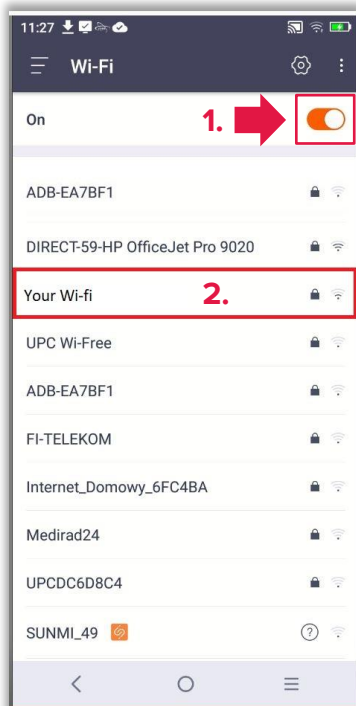

Zaslon Wi-fi nastavitvev

Izberite vaše omrežje.


7. Vnesite geslo

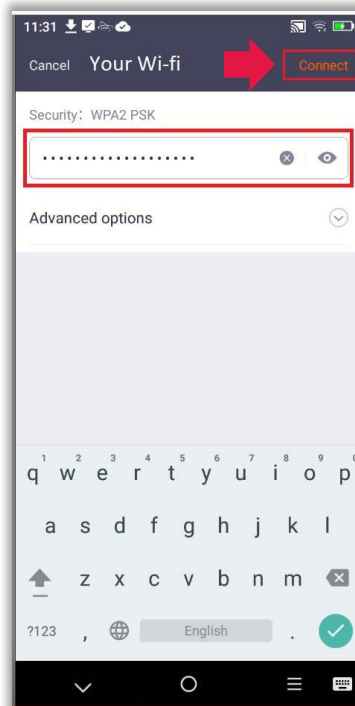

Zaslon gesla

Vnesite geslo vašega omrežja in potrdite.

8. Uspešna povezava

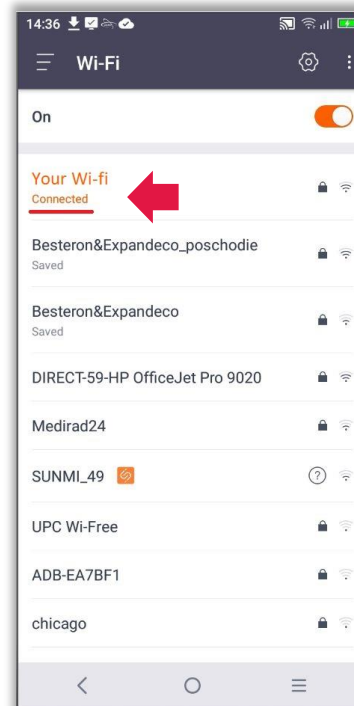


Zaslon Wi-fi nastavitvev

Na strani se izpiše Povezava je vzpostavljena.

Nastavitev podatkovnega gostovanja




1. Izberite „Settings“

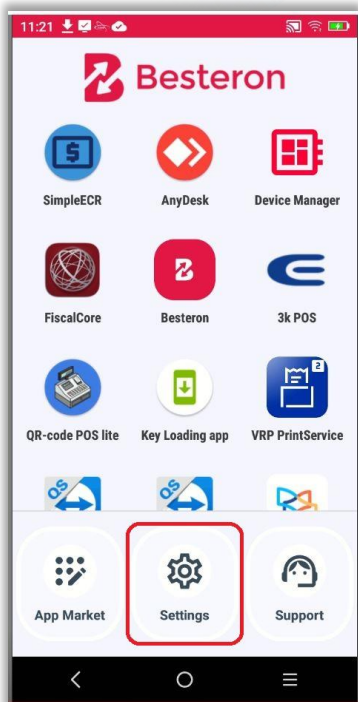


Glavni zaslon naprave
Izberite Settings.

2. Vnesite PIN - 260089

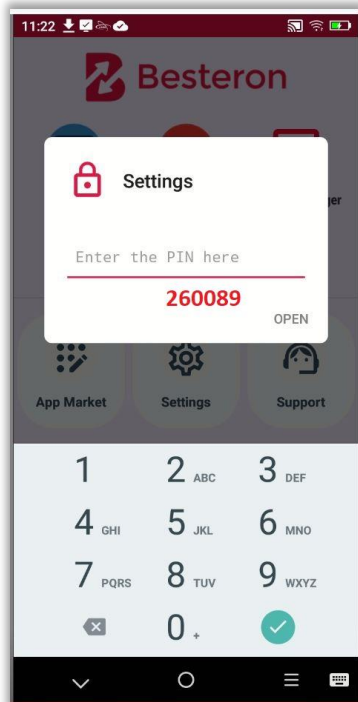


Vnos PIN gesla
Vnesite PIN geslo 260089 in
kliknite na OPEN.

3. Izberite „Sunmi settings“

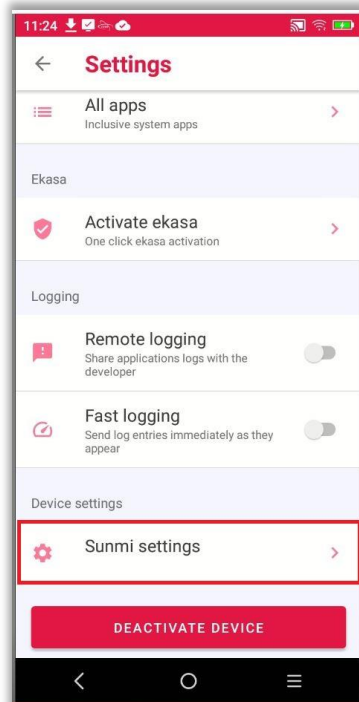

Settings zaslon
Pomaknite se navzdol in
izberite „Sunmi settings“.

4. Izberite „Več“

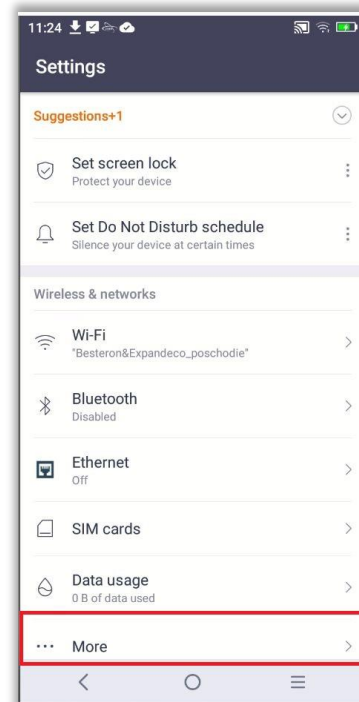


Sunmi zaslon nastavitve
Lahko izberate med več
nastavitvami. Izberite „Več“.

Nastavitev podatkovnega gostovanja




5. Izberite „Mobilna omrežja“

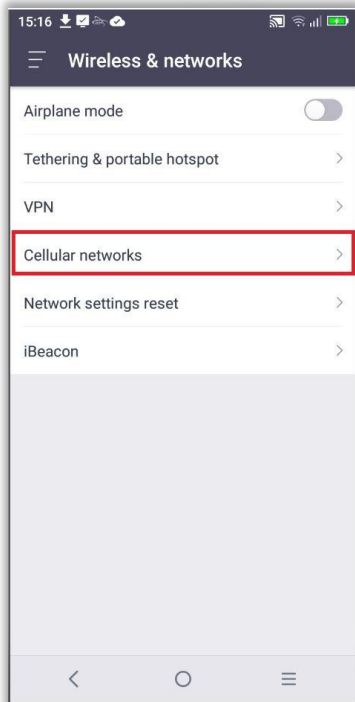

Zaslon Brezžično in omrežja

Izberite lahko med več nastavitvami. Izberite „Mobilna omrežja“.


6. Vključite „Podatkovno gostovanje“

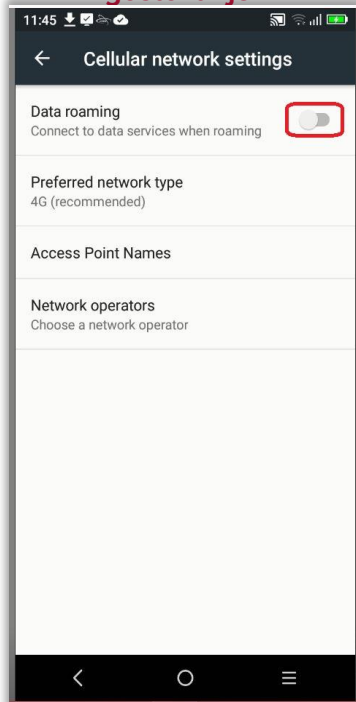

Nastavitev mobilnih omrežij

Vključite opcijo podatkovnega mobilnega gostovanja.


7. Potrdite

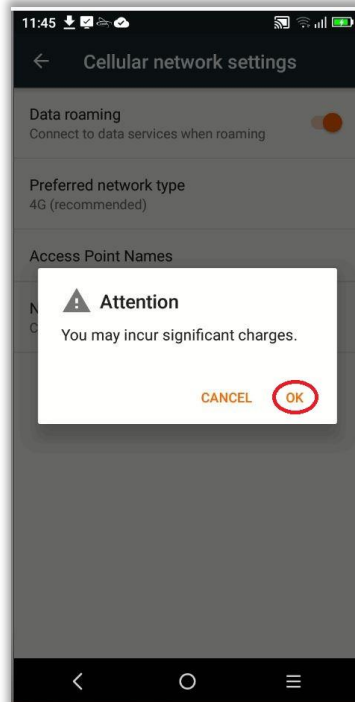

Opozorilo

Opozorilo, da vam lahko operater zaračuna dodatne stroške. Potrdite strinjanje.

8. Uspešna nastavitev

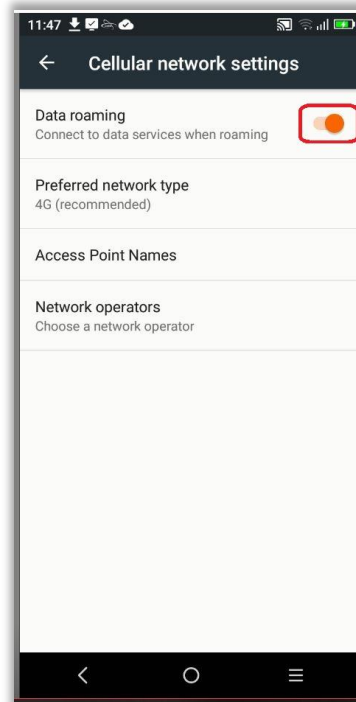


Nastavitev mobilnih omrežij

Preverite ali je podatkovno gostovanje vključeno.

Vnos spremenljivega zaslona




1. Kliknite na tri črtice

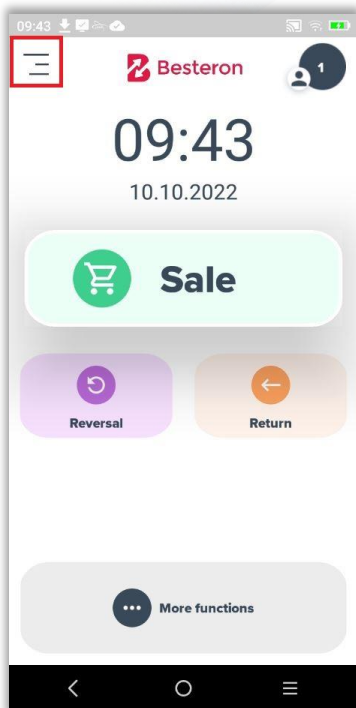

Glavni zaslon

To je glavni zaslon POS terminala.


2. Izberite „Nastavitve“

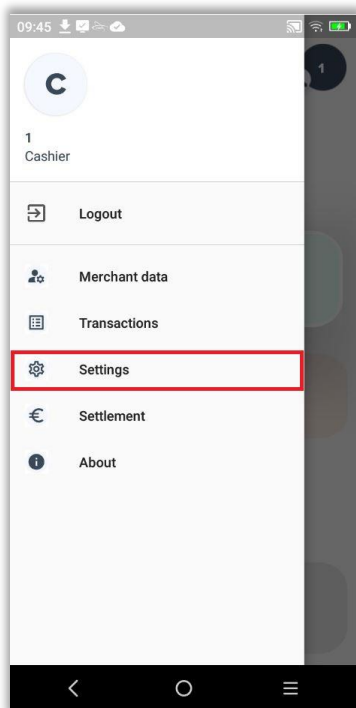

Stranski zaslon

Izberite zavihek Nastavitve.


3. Izberite „Nastavitve transakcij“

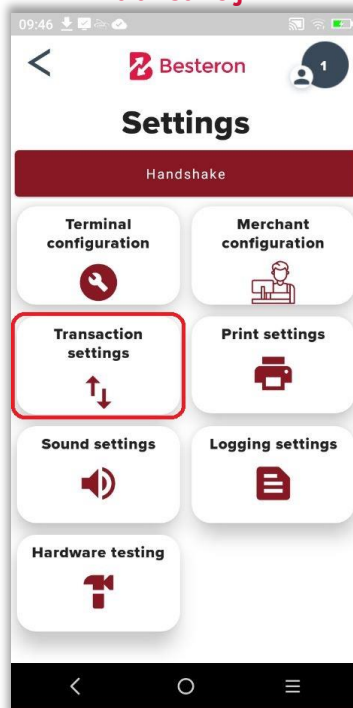

Zaslon nastavitve

Izberite „Nastavitve transakcij“.

4. Vključite „Ročni vnos spremenljivega simbola“

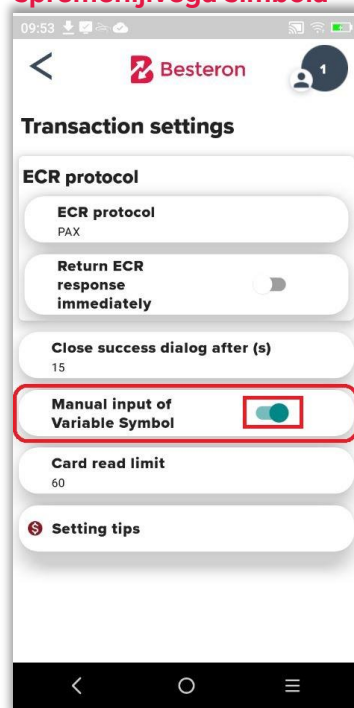

Zaslon nastavitve transakcij


Vključite „Ročni vnos spremenljivega simbola“.

Čas zaprtja okna



1. Izberite nastavitve


2. Izberite „Nastavitev transakcij“

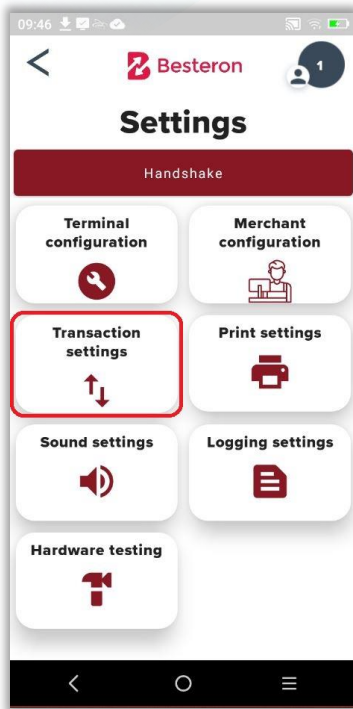

Zaslon nastavitvev

Izberite „Nastavitev transakcij“.


3. Izberite „Po uspehu zaprite okno po (s)“

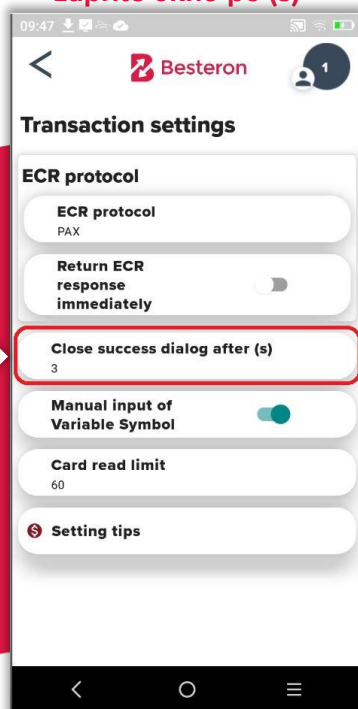

Zaslon nastavitvev transakcij

Izberite „Po uspehu zaprite okno po (s)“.

4. Izberite sekundni interval

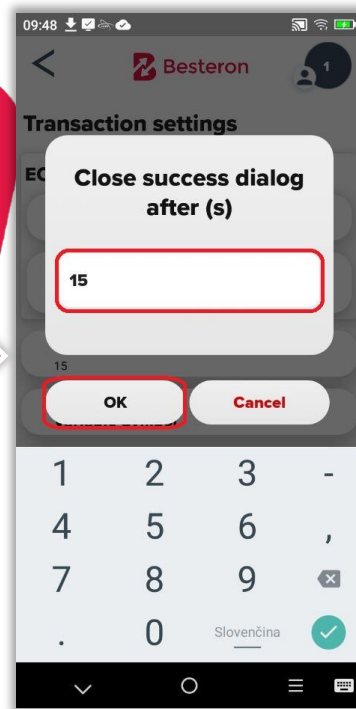

Zaslon določitve sekund


Izberite čas zaprtja okna po uspešnem zaključku med **3 in 30 sekund.**

Nastavitev ECR protokolov




1. Izberite nastavitve

2. Izberite „Nastavitev transakcij“

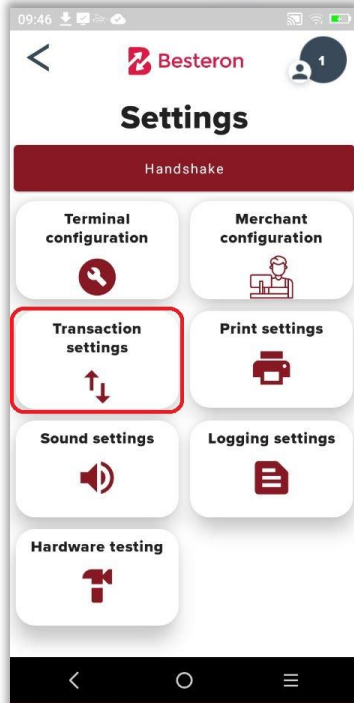


Zaslon nastavitve
Izberite „Nastavitev transakcij.“

3. Izberite „ECR protokol“

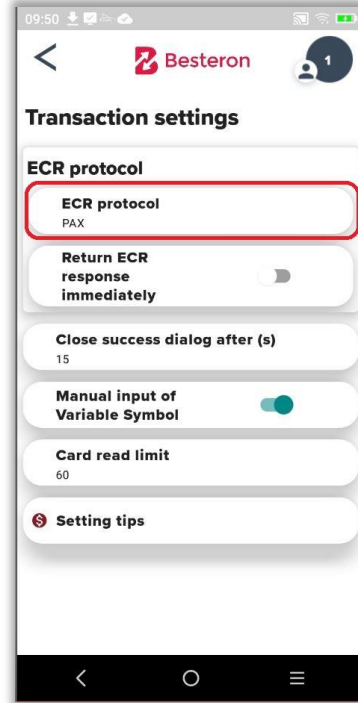


Zaslon nastavitve transakcij
Izberite „ECR protokol“.

4. Izberite protokol

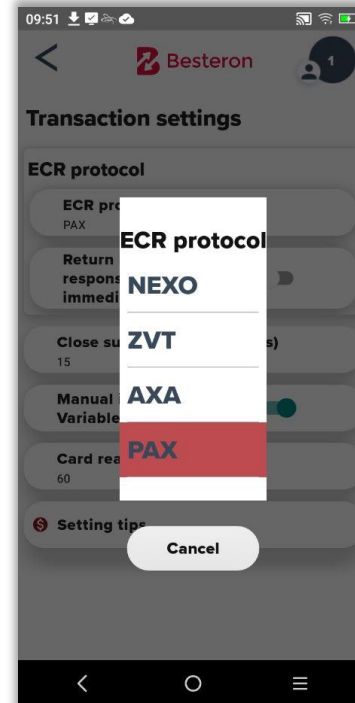

ECR protokol
Lahko izbirate med štirimi protokoli.

5. Potrdite spremembo protokola

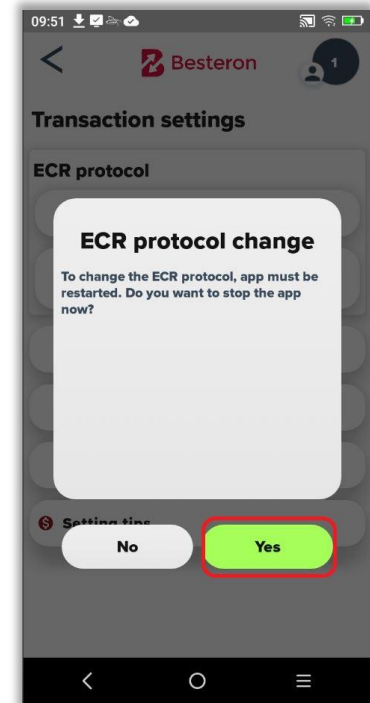

Potrditveni zaslon
Potrdite, da želite izbran protokol in ponovno zaženite aplikacijo.



Besteron

POS terminal navodila

Slovenija 10/2022

V 1.0.0

www.besteron.si